

SZF-02

Shizen Flow Aura

このたびは弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用いただく前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いい
たきますようお願いいたします。また、この取扱説明書(保証書付)はお手
元に保存の上、必要に応じてご覧ください。

内容物の確認 ご使用の前に確認してください


- ☐ 商品本体
- ☐ USBケーブル(Type-C) ※USBアダプターは別売りです。
- ☐ 取扱説明書・保証書(本書)

注意(電源を抜いたときの設定について)

本製品には、安全面の観点から、時刻などの
設定を保持するための内蔵電池(バックアップ電池)
は搭載されていません。そのため、電源コードを
抜くたびに、時刻・アラーム・設定内容
がすべてリセットされます。
再度ご使用の際は、あらためて時刻と
アラームを設定してください。

ご使用前にご確認ください
ライト部分のファブリックは、製造工程や素材の
特性により、表面がわずかに毛羽立って
見える場合があります。
これは擦れや使用によるものではなく、
不良ではありません。
製品の品質・機能には問題ありません。


始め方

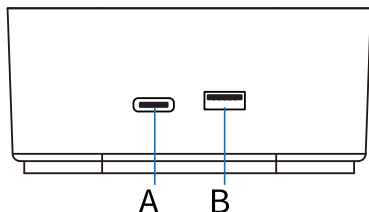

付属のUSB-Cケーブルを本体A(背面下部左)と
USBアダプターに差し込んでください。
USBアダプターをコンセントに差し込んでください。

※Bは出力(他のデバイスを充電)専用です。

簡易マニュアル

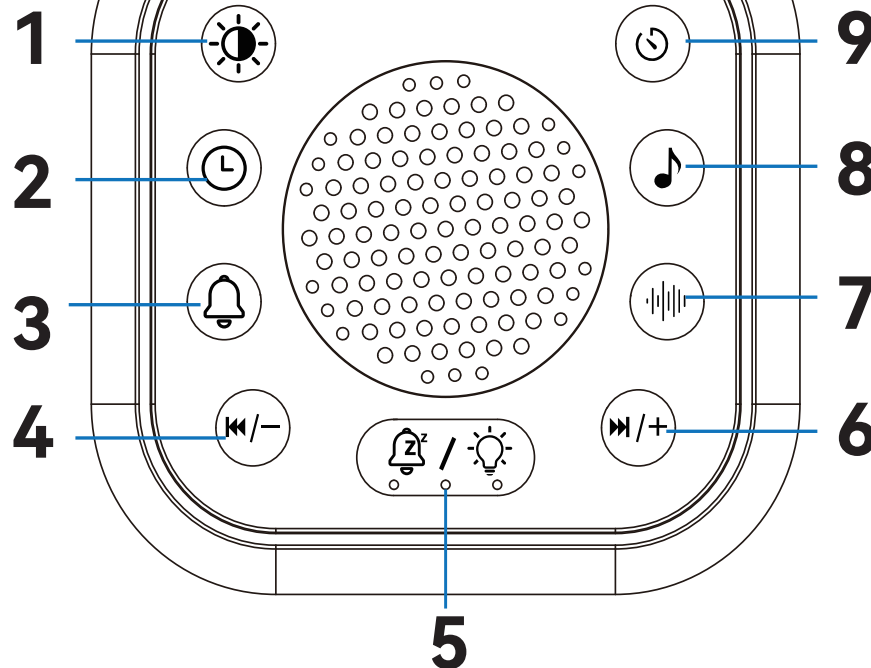

1. 明るさ調整ボタン

時刻表示の明るさを調整します
(L0~L4)。

2. 時刻設定ボタン

3秒長押しで時刻設定モードに
なります。短押しで
次の設定に移行します。
(数字変更は-/+ボタン)

3. アラームボタン

3秒長押しでアラーム設定を
開始します。短押しでアラームを
オン/オフ切替できます。
アラームが鳴っているときに
押すと停止します。

4&6. 音量調整ボタン

音量を30段階で調整します。
3秒長押しでサウンドを切り替えます。
時刻・アラーム設定などの
設定時の数字変更に使用します。

5. ナイトライトボタン

短押しでナイトライトをオンにします。
明るさをL01~L13で調整します。
3秒長押しでライトをオフにします。

アラームが鳴っている時に押すと
スヌーズモードになります。
鳴っている時に3秒長押しで
アラームを止めます。

7. ノイズサウンドボタン

短押しでノイズ(全10種類)を
再生または切り替えます。
3秒長押しで停止します。

8. サウンドボタン

短押しでサウンド(全20種類)を
再生または切り替えます。
3秒長押しで停止します。

9. スリープタイマーボタン

短押しでスリープタイマーを
オンにします。
30~180分の範囲で調整します。
3秒長押しでタイマーをキャンセル
出来ます。この場合ライト、サウンドも
オフになります。

時刻・日付設定方法

使用するボタン



- 上記ボタンの を長押ししてください。
「12H」が点滅するので または で
12時間制表示(12H)か24時間制(24H)かを
選択してください。
- を押してください。現在時刻の「時」が
点滅するので または で現在時刻「時」
を設定してください。
- を押してください。現在時刻の「分」が
点滅するので または で現在時刻「分」
を設定してください。
- を押して設定完了です。

※正確に秒まで合わせたい場合は、合わせたい時刻の1分前、
または1分後に設定しておきます。基準とする時計の分が
切り替わった瞬間に、製品の分表示も正しい値に合わせ、
すばやく ボタンを押して確定してください。

※設定時に何もボタンを押さないと15秒後に
現在時刻表示に戻ります。

アラーム時刻の設定方法

使用するボタン



- 上記ボタンの を長押ししてください。
アラーム時刻の「時」が点滅するので または でアラーム時刻「時」を設定してください。
- を押してください。アラーム時刻の「分」が点滅
するので または でアラーム時刻「分」を
設定してください。

<https://www.e-adesso.co.jp/>